


# 江西口碑好的绝缘杆良好服务

生成日期: 2025-10-24

绝缘螺杆采用玻璃纤维丝在浸渍环氧树脂基体经高温拉挤而成。公司采用的全数控真空脱模拉挤技术的生产线，该生产线达到当今国内较好水平，装有在线速度监测仪，温度控制系统，提高了绝缘棒均匀性及耐热性能，比普通玻璃钢和不饱和树脂棒生产设备具有更好的稳定性、控制性。根据客户要求可车1000MM长全牙，可配绝缘六角螺母，产品适用于高压电气设备配套，螺杆主要规格有□M8 □M 10 □M 12 □M 16 □M 18 □M 20 □M 22 □M 24 □M 25 □M 3 0 □M 32 □M 34 □M 35 □M 36 □M 40 □M 42 □M 45 □M 50 □M 60□可根据客户特殊要求，精工定制。绝缘杆，就选上海伟奋实业有限公司，有需要可以联系我司哦！江西口碑好的绝缘杆良好服务

## 绝缘杆


绝缘杆的检查及使用要求：绝缘杆应使用干卷法成型的绝缘管制作而成。绝缘杆的总长度由短有效绝缘长度，端部金属接头长度和手持部分长度三部分组成。使用绝缘杆前，应检查：绝缘操作杆上要有长久性明显的铭牌标志并注明下列内容：包括名称、种类（晴天或雨天）、有效绝缘长度、适用电压、制造日期、制造单位等。有效绝缘部分与握手部分之间有明显的护手环且固定牢固可靠。绝缘杆无弯曲变形，表面光滑，无气泡，无皱纹，无裂缝，无脱落层。绝缘杆应按顺序编号。分段绝缘杆每段应按序编号，如，由三段组成的2号绝缘杆，各段的顺序编号是“2-1”，“2-2”，“2-3”。绝缘杆的堵头，如发现破损，应禁止使用。江西口碑好的绝缘杆良好服务上海伟奋实业有限公司为您提供绝缘杆，欢迎您的来电哦！

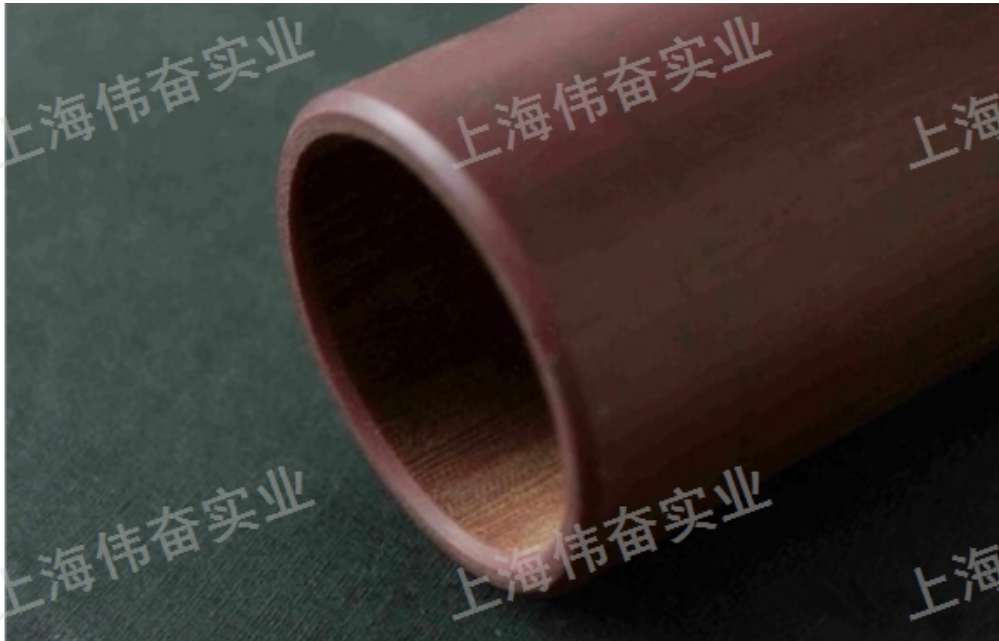

直线杆使用针式绝缘子的线路，因为绝缘子不会产生风偏，一般是直立安装在横担上，所以需要的线间距离和电杆的高度比使用悬式绝缘子的线路小，但在两侧出现不平衡张力时，杆塔承受的张力较大。与瓷横担比较，针式绝缘子的强度较高，可以承受较大的弯曲负荷，但其为可击穿结构，耐受电压也比瓷横担低，也没有瓷横担在发生断线事故时可以转动以减小杆塔弯曲负荷的作用。绝缘子的型号老型号高压针式绝缘子按额定电

压分为6、10、15、20及35kV五个等级，按安装方式分为螺纹较短的铁横担用和螺纹较长的木横担用，按绝缘结构分为普通型和加强绝缘型。

采用度芳纶纤维和玻璃纤维在浸渍环氧树脂基体经高温拉挤而成。具有超度、优异的耐磨性、耐酸性、优异的耐高温性能等特点。产品适用于电解铝厂、钢铁厂、耐高温冶金设备、特高压电气设备、航天航空领域、变压器、电容器、电抗器、高压开关等高压电器。本产品由于采取连续拉挤，产品中每根玻璃丝都确保是整根长丝。这样使得产品的抗机械压力和机械拉力都非常优异，其抗拉强度达到1360MPa远远超过45号精铸钢抗拉强度570Mpa指标。电气性能优异，耐压等级为10kV—1000kV电压范围。耐腐蚀性强，抗弯强度高，不容易弯曲，便于使用等特点。2、本产品允许长期工作温度为170-210℃；，产品高短路工作温度为230℃（时间小于5秒）。3、本产品由于采用德国进口脱模剂，从而保证产品的表面非常光滑无色差、无毛刺、无划痕。4、本产品的耐热等级和绝缘等级都达到H级，是不饱和模压MPI产品的理想替代产品。6、为了提升产品对耐酸和耐高温环境的要求，分普通绝缘棒、耐酸绝缘棒、耐高温绝缘棒、耐高温耐酸绝缘棒等四种等级的产品。绝缘杆，就选上海伟奋实业有限公司，让您满意，期待您的光临！

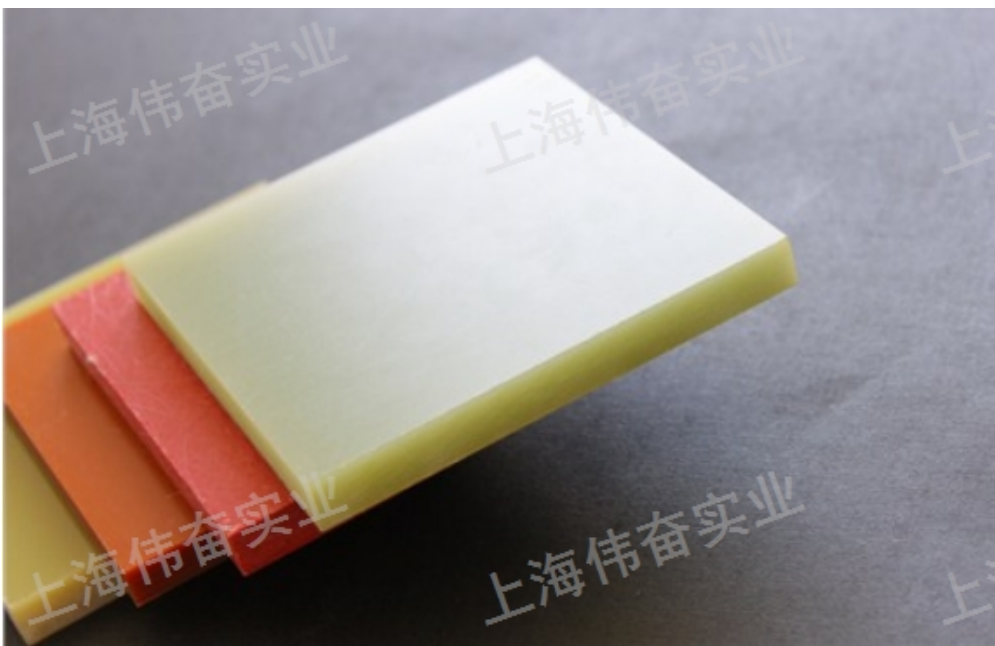

使用绝缘杆时人体应与带电设备保持足够的安全距离，并注意防止绝缘杆被人体或设备短接，以保持有效的绝缘长度。雨天在户外操作电气设备时，绝缘杆的绝缘部分应有防雨罩。防雨罩数量应符合规定要求，使用前应检查防雨罩的上口与绝缘部分紧密结合，粘接固定牢固，无渗漏现象。绝缘杆的规格必须符合作设备的电压等级，切不可任意取用。使用操作杆前，应检查是否超过有效试验期，绝缘杆的表面是否完好，各部分的连接是否可靠。如发现绝缘杆的堵头破损，应禁止使用。操作前，绝缘杆表面应用清洁的干布擦拭干净，使绝缘杆表面干燥清洁。上海伟奋实业有限公司为您提供绝缘杆，期待您的光临！江西口碑好的绝缘杆良好服务

上海伟奋实业有限公司为您提供绝缘杆，有想法的可以来电咨询！江西口碑好的绝缘杆良好服务

1. 绝缘操作杆按长度可分为：3米，4米，5米，6米，8米，10米2. 绝缘操作杆按电压等级可分为10KV、35KV、110KV、220KV、330KV、500KV3. 绝缘操作杆的材质：绝缘操作杆一般采用玻璃钢环氧树脂手工卷制成型杆和机械拉挤成型杆2种。两种绝缘杆各有优势：手工卷制杆的优点是张性大，但是纵向强度相对机制拉挤成型杆小。验电器机制拉挤成型杆的优点是强度大，但是横向张性相对手工卷制杆要小些。4. 绝缘操作杆的颜色：接扣式绝缘操作杆一般采用黄色绝缘杆，伸缩式绝缘操作杆一般采用上红下黄颜色处理，红色是做的防滑处理。杆拉开后是黄色的检验报告参数35KV1. 尺寸：有效绝缘长度2990mm金属端部接头长度70mm握手部分700mm金属中间接头总长度280mm节数：3外径尺寸36mm总长4040mm2. 电气

性能：用600mm长的绝缘杆在150KV的电压下打耐压，能持续1分钟不击穿。

江西口碑好的绝缘杆良好服务

上海伟奋实业有限公司位于上海市奉贤区南奉公路2300号，拥有一支专业的技术团队。在上海伟奋 近多年发展历史，公司旗下现有品牌weifen,rochling,vonroll等。我公司拥有强大的技术实力，多年来一直专注于上海伟奋实业有限公司从1996年致力于创造绝缘材料生产和加工，具有一定的生产能力和加工能力，并一直在不断更新和改进，致力做绝缘材料生产及加工企业，从2009年开始先后引进多台精密加工中心，精度已经达到行业内前列水平0.01mm配合超长加工台面，行程达到了3500mm先后帮多家企业解决各种材料及加工问题。我司材料及加工已经涉及高低压变压器配件、航空电子电器绝缘部件、水利水电绝缘件、开关柜绝缘件、变频器绝缘件、高温炉绝缘件、真空泵叶片精密加工、半导体绝缘件、电气化铁路绝缘件、船舶制造绝缘件、核电工程绝缘部件、绝缘隔板垫片等等行业。

本着低耗、灵活、准时地生产，为客户提供满意服务”为宗旨，奉行“超越自我，追求无限”的企业精神，立志成为国内规模比较大、技术层次比较高、质量比较好、人文环境比较好、客户服务比较好的高新复合材料企业。

的发展和 innovation，打造高指标产品和服务。自公司成立以来，一直秉承“以质量求生存，以信誉求发展”的经营理念，始终坚持以客户的需求和满意为重点，为客户提供良好的绝缘材料，绝缘加工，环氧板，隔热板，从而使公司不断发展壮大。